

君策 JunL®

FOUNTAIN PEN
钢笔 www.victo.cn

好用

Jun L
SUPER
QUALITY

君策差动活塞钢笔使用说明书

君策 JunL®

FOUNTAIN PEN
钢笔 www.victo.cn

好用

Jun L
SUPER
QUALITY

上海格林文具有限公司生产

地址：上海市奉贤区南桥镇宏杨路88号
电话：021-33617719
传真：021-33617716

合格品

执行标准：Q/YQUB 1040

注意事项：


- 请勿用于书写以外之用途。
- 请勿在纸质以外的材质上书写。
- 内含细小部件，请勿放置于学龄前儿童可触及处。
- 请勿猛烈摇动或摔打，否则可能导致漏墨。
- 请勿随意拆装，按照生产商的方法说明进行操作。
- 请勿放置在阳光直射以及高温的地方。
- 请勿用酒精擦拭和清洗。
- 一旦使用了一种颜色的墨水，请清洗干净后再改用其他颜色。
- 由于使用水性墨水，如不慎沾染衣物将很难洗去。
- 请谨慎使用碳素墨水，避免造成笔尖堵塞。
- 不使用钢笔时，请务必盖紧笔盖。
- 钢笔掉落有可能会造成故障。
- 请注意笔尖锋利及正确使用。




大容量钢笔重新充填墨水或更换笔尖（拔出笔尖/笔舌）后应注意事项

每当拔出和重新安装笔尖/笔舌时会有空气被挤压进入墨水管内导致墨水管内外压力不平衡，致使墨水被快速排出（滴墨）。因此重新组装笔尖/笔舌后（请先确认笔尖和笔舌被推到底固定在笔舌座的底部），然后使用纸巾将笔舌上多余的墨水吸干（重新充填墨水后亦然）。这样便可平衡墨水管内外空气压力，确保书写的顺畅。

君策差动活塞钢笔的各部分名称：

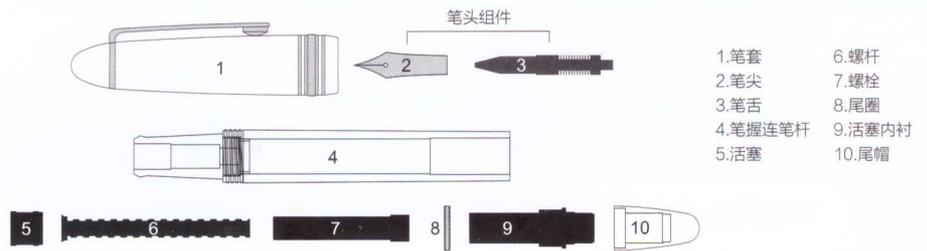

君策差动活塞钢笔的使用方法：

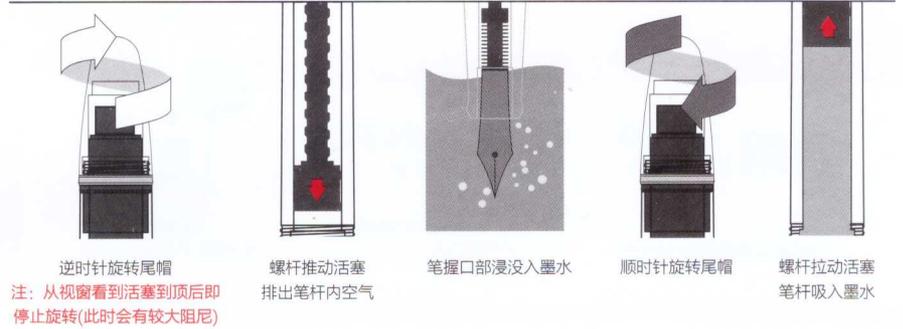

* 装配活塞时，请在活塞环槽间的凹槽间涂上赠送的密封（润滑）硅脂。以减少活塞运动阻尼。慎用硅油润滑，硅油会粘在笔杆内部，污染墨水，书写时硅油会污染笔舌和笔尖阻断毛细现象造成断墨。（见图3）




图3

君策差动活塞钢笔的清洗方法（不建议经常拆解）：

需要准备的物品：

杯子，凉水或者40-50℃温水，纸巾。

清洗步骤：

1. 在杯子里装入凉水或者40-50℃左右的温水。
2. 先将笔中墨水全部排出。
3. 将笔头完全插入水中，反反复复上墨和排墨动作，直至洁净。（见图4）。
4. 最后，用纸巾轻轻吸干笔头组件和笔握笔杆处的水份，并注意不要划伤笔尖。
长时间不使用时，去除墨水后，请一定要按照以上步骤的要领进行清洗和保管。




图4